

复合针式绝缘子

适用范围

本产品具有良好的抗张强度，适用于中压10kV配电线路设施。




技术参数

产品型号	额定电压 (kV)	额定机械负荷 (kN)	结构高度 (mm)	最小电弧距离 (mm)	最小公称爬电距离 (mm)	伞径 (mm)	雷电冲击耐受电压 (峰值)(kV)	工频Imin耐受电压 (kV)
FPQ-10/4T20	10	4	215	125	300	148/118	75	42
FPQ-10/4T16	10	4	250	165	420	148/118	105	42
FPQ-10/5T20	10	5	250	165	420	148/118	105	42

复合横担绝缘子

适用范围

本产品适用于城网技术改造，能有效地利用城市狭窄的走廊面积升压送点，可降低杆塔高度，节约大量的财力物力。

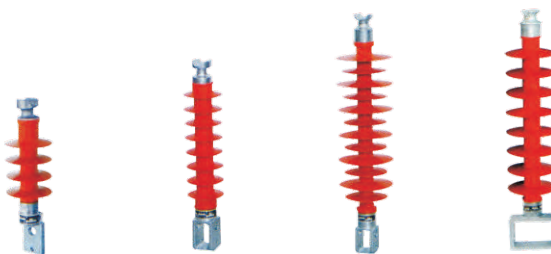

技术参数

产品型号	额定电压 (kV)	额定机械负荷 (kN)	结构高度 (mm)	最小电弧距离 (mm)	最小公称爬电距离 (mm)	伞径 (mm)	雷电冲击耐受电压 (峰值)(kV)	工频Imin耐受电压 (kV)
FS-10/5	10	5	270	175	340	86	75	42
FSW-35/5	35	5	620	480	1200	138/110	265	95