


RT16 (NGTC) 系列有填料管式熔断器

适用范围

RT16(NGTC)型有填料管式熔断器是我公司自行设计的一种新型熔断器。具有体积小、重量轻、功耗小、分断能力高等特点，广泛用于电气设备的过载和短路保护。
符合标准：GB/T13539.2，各项技术指标达到国际先进水平。

型号含义

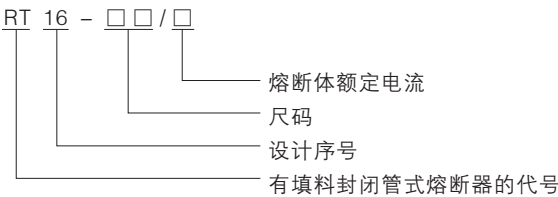

主要技术参数

表1

规格	额定电流(A)	额定电压(V)
RT16-00 (NGTC00)	4	AC500
	6	
	10	
	16	
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	63	
	80	
	100	
	125	
	160	
	200	
RT16-1(NGTC1)	63	AC690
	80	
	100	
	125	
	160	
	200	
	250	

续表1

规格	额定电流(A)	额定电压(V)
RT16-2(NGTC2)	160	AC690
	200	
	250	
	300	
	315	
	350	
	355	
	400	
RT16-3(NGTC3)	250	AC690
	280	
	300	
	315	
	350	
	355	
	400	
	450	
	500	
	600	
	630	
	700	
	800	
RT17-1250(NT4、NGTC4)	630	AC690
	700	
	800	
	900	
	1000	
	1250	

外形尺寸

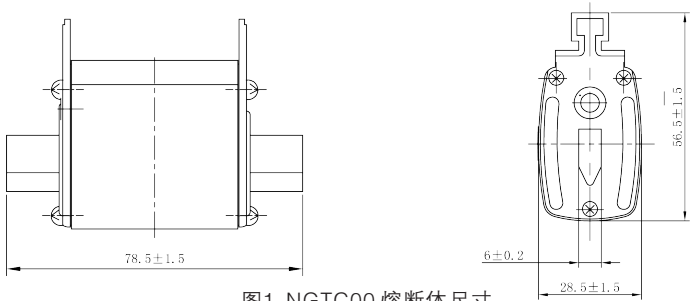


图1 NGTC00 熔断体尺寸

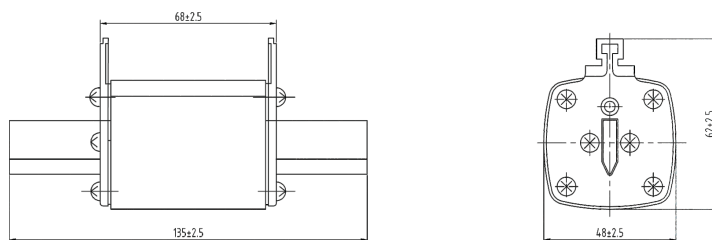


图2 NGTC1 熔断体尺寸

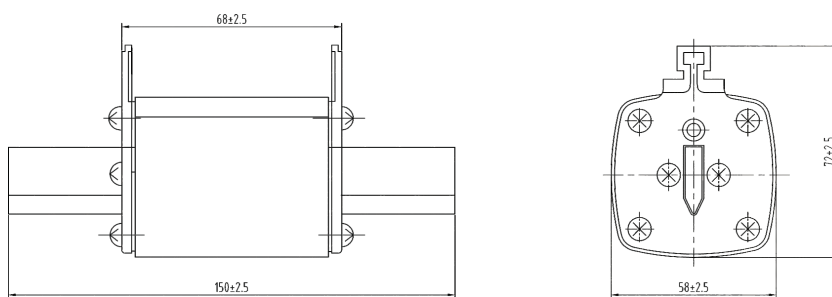


图3 NGTC2 熔断体尺寸



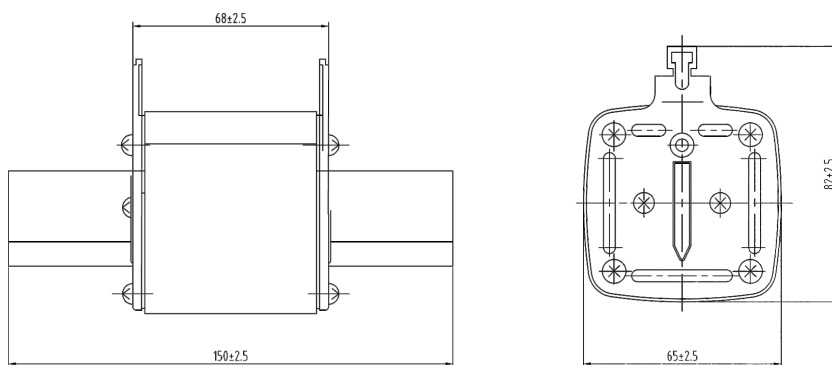




图4 NGTC3 熔断体尺寸

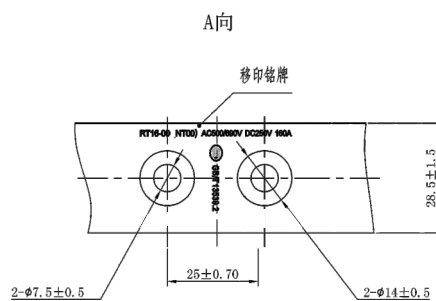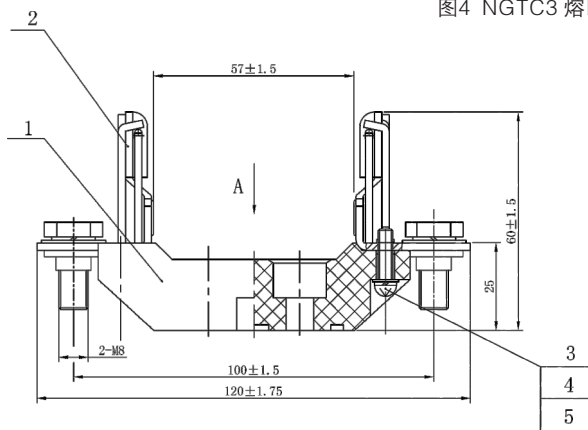

技术要求:

1. 两插座的开口应平直, 保证与熔断体触刀接触良好。
2. 所有紧固件必须紧固, 不得有松动和脱落现象。
3. 铭牌采用移印, 移印内容按具体要求, 均匀排列, 直体, 白底黑字。



图5 RT16-00(NT00) 系列有填料封闭管式熔断器尺寸

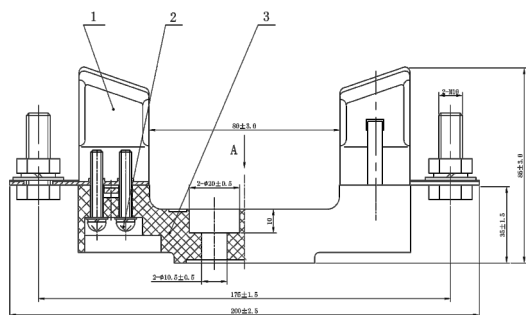

技术要求:

1. 两插座的开口应平直, 保证与熔断体触刀接触良好。
2. 所有紧固件必须紧固, 不得有松动和脱落现象。
3. 移印内容按具体要求, 均匀排列, 直体, 白底黑字。
4. 符合GB/T 13539.1及GB/T 13539.2标准。



图6 RT16-1(NT1) 系列有填料封闭管式熔断器尺寸

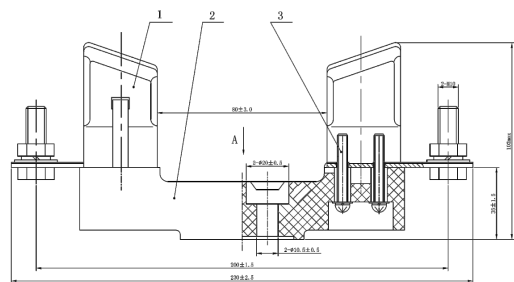

技术要求:

1. 两插座的开口应平直, 保证与熔断体触刀接触良好。
2. 所有紧固件必须紧固, 不得有松动和脱落现象。
3. 移印内容按具体要求, 均匀排列, 直体, 白底黑字。
4. 符合GB/T 13539.1及GB/T 13539.2标准。

图7 RT16-2(NT2) 系列有填料封闭管式熔断器尺寸

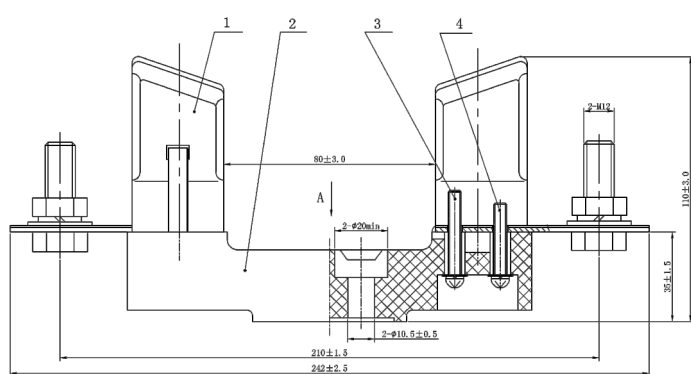

铭牌示意图

技术要求:

1. 两插座的开口应平直, 保证与熔断体触刀接触良好。
2. 所有紧固件必须紧固, 不得有松动和脱落现象。
3. 移印内容按具体要求, 均匀排列, 直体, 白底黑字。
4. 符合GB/T 13539.1及GB/T 13539.2标准。

图8 RT16-3(NT3) 系列有填料封闭管式熔断器尺寸

订货须知

订货时必须指明: 熔断体应指产品型号、额定电流、数量; 底座应指明型号规格、注明底座, 订货数量。

- 订货示例: 如RT16-00/100A 100只, 表示订型号为RT16-00额定电流为100A的熔断体100只;
如RT16-00(底座) 100只, 表示订型号为RT16-00的熔断器底座100只。