


CFA5系列金属按钮开关

适用范围

CFA5系列金属按钮开关适用于交流50~60HZ, 额定工作电压AC、(DC)220V 及以下的控制电路中, 作为接触器、电磁起动器、继电器等电磁开关的控制, 以及工作信号的转换, 电气连锁使用等。

产品符合标准: GB/T 14048.5。

型号含义

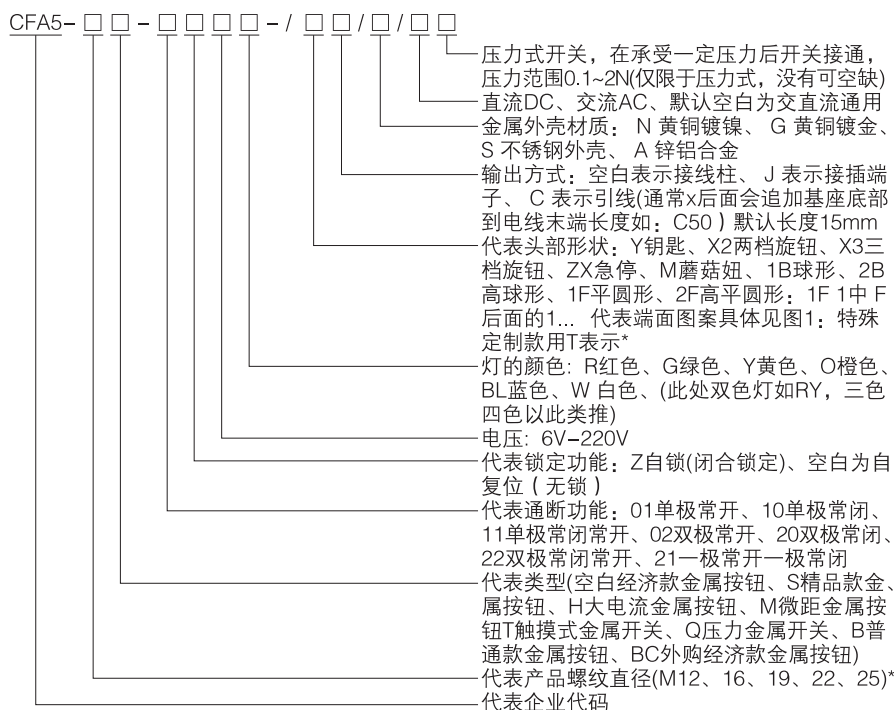

- 精品款金属按钮产品螺纹直径除了M12、16、19、22、25外, 还可选型M28、30产品
- 端面图案(图1): 填充部分是不锈钢



工作条件

- 周围空气温度为+40°C~-5°C;
- 在振动频率为10~55Hz, 加速度不小于10m/s²; 但无显著冲击场合下能正常工作;
- 污染等级为3级;
- 安装类别为II类;
- 安装防转定位和防松垫圈、定位、安装准确、可靠。

主要技术参数

- 额定绝缘电压 U_i : 250V
- 约定发热电流 I_{th} : 10A
- 使用类别: AC-15, DC-13
- 使用类别下的各个额定工作电压 U_e /额定工作电流 I_e : AC-15: U_e/I_e : 220V/5A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.3A

外形及安装尺寸

- 外形及安装尺寸可参考型号含义的螺纹直径。

订货须知

订货时, 可按型号代码自行组合, 特殊型号, 可备注说明; 如需采购100只直径为19mm的精品金属按钮开关, 单极常闭常开带自锁直流24V, 头部形状平圆形特殊定制款红色灯, 材质为黄铜镀镍, 输出方式为接插端子的压力式0.5N按钮开关, 可选型号为: CFA5-19S-11 Z24R/1FTJ/N/DC 0.5N的按钮开关100只端面字样带“****”。